


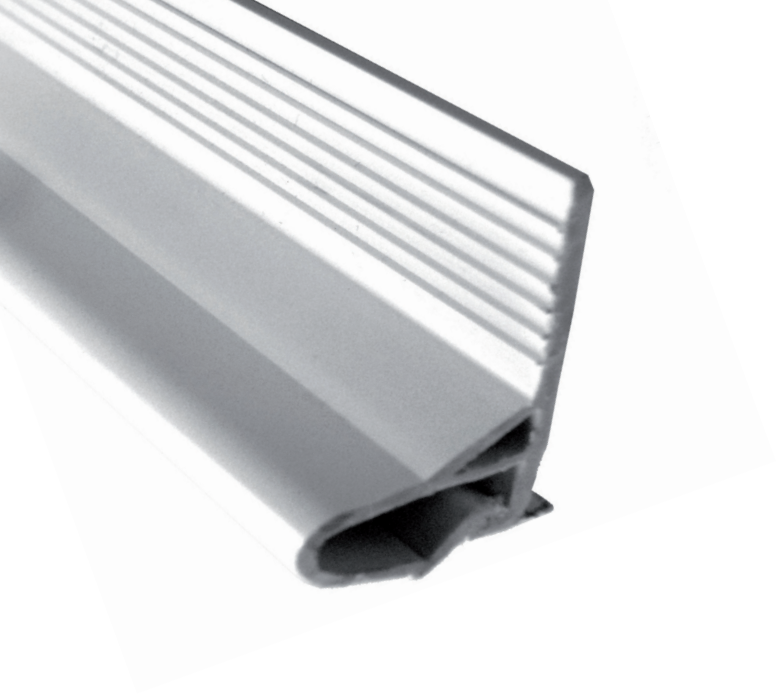


Profilé

ClipSWAL® CSW200


Profilé équerre universel
Système de tension à pince

Applications


Plafond tendu à froid et à chaud
Architectures textiles,
Cadres publicitaires...

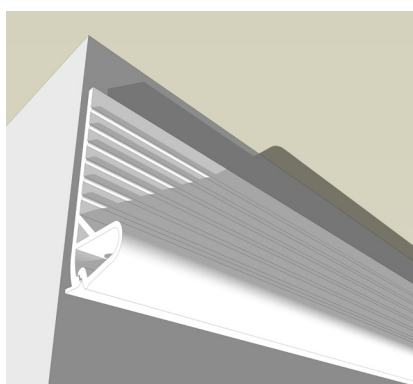

Fixation murale

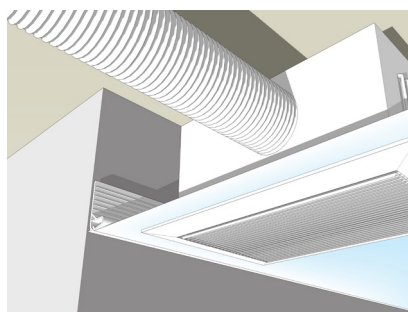

Baisser le niveau du plafond

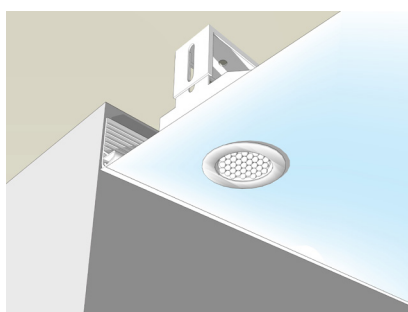

Permet l'intégration de tous types
d'éléments techniques et décoratifs



Échantillons
sur demande



Recommandé
par les métiers
de la construction



Certificat sur demande



Matière recyclable



Notices de montage
fournies



Fabriqué en France

Système à pince inventé par Claude SWAL (depuis 1982).

Profilé spécialement conçu pour une fixation murale.
Permet de créer un plénum (baisse le niveau du plafond à la
hauteur nécessaire).

Conforme aux normes européennes REAch et Vinyl 2010.

- Profilé bi-matière avec lèvres souples pour absorber les irrégularités des parois
- Sans cadmium, plomb ou métaux lourds
- Respecte le geste naturel de pose de l'installateur pour un confort optimal
- Pose et dépose facile du revêtement tendu
- Respecte les revêtements fragiles, imprimés et fins
- Utilisation intérieure / extérieure
- Résiste aux UV, à l'humidité, à la chaleur et au froid

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Longueur : 2000 mm.
Encombrement/hauteur/assise : 35 mm.
Liseré souple : 3 mm.

COULEURS

Blanc et noir.

MODÈLES

Droit pour une utilisation standard.
Flexible pour une utilisation en surface arrondie.

MATIÈRES

PVC rigide et PVC souple.

TYPES DE FIXATION

Collé, vissé ou agrafé. Nous recommandons les moyens de fixation disponibles sur notre site web.

RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les profilés ClipSWAL® sont protégés par brevet, les lois internationales du copyright et les droits à la propriété intellectuelle qui sont et demeurent propriété de SWAL®.