


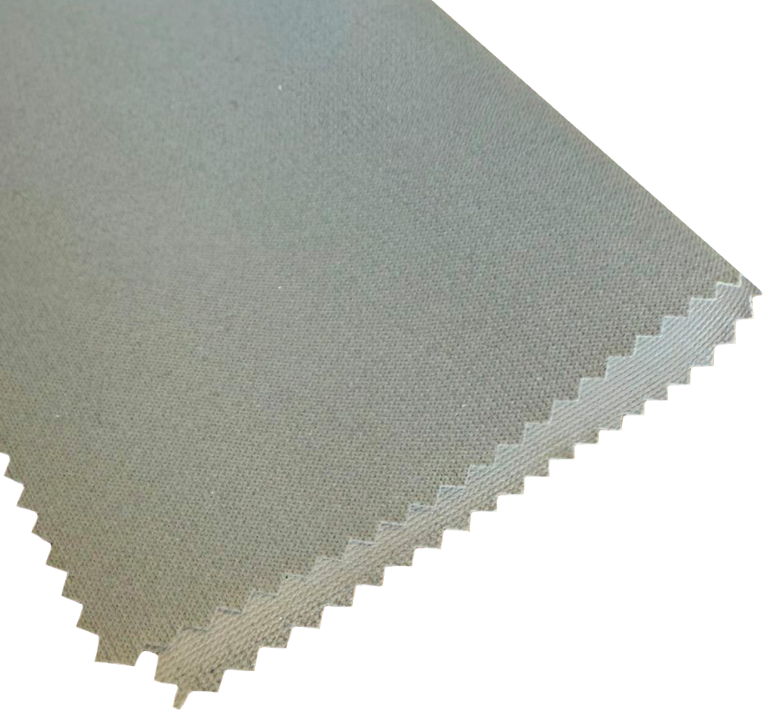

Revêtement

SWALtex® Stars

Revêtement pailleté pour plafonds et murs

Applications

Rénovation et construction neuve.
Pour plafond tendu sans raccord ni soudure jusqu'à 5.05 m de large.



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Conforme aux normes européennes de sécurité



Impression numérique, technique UV

Toile technique en fibres polyester enduite grande largeur.
Installation avec profilés *ClipSWAL®* (toutes références).

Norme européenne EN14716 du Plafond Tendu, exigences et méthodes.

- Toile écologique thermorétractable
- Ultra-résistante et imputrescible, résiste à l'humidité
- Ne s'effiloche pas
- Permet l'intégration de tous types d'éléments techniques (spots, luminaires, ventilation...)
- Toile imprimable (technique UV)
- Contient des paillettes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Poids / Densité : 245 g / m²
Épaisseur : 0.44 mm.

DIMENSIONS DES PIÈCES

Largeurs disponibles :
1.50 m brut - 1.50 m net utile
2.50 m brut - 2.50 m net utile
3.20 m brut - 3.10 m net utile
4.20 m brut - 4.10 m net utile
5.10 m brut - 5.05 m net utile

CLASSEMENT FEU

Euroclasse Bs1d0, M1 (certificat sur demande).

PARTICULARITÉS

Résiste à l'humidité (utilisation en salle d'eau possible).
Résiste à la chaleur.

MODES DE FIXATION

Avec nos profilés *ClipSWAL®* (toutes références) et spatule PVC spéciale *SWALtex®*.

UTILISATION SPÉCIALE

Pour les plafonds avec raccord(s), utiliser les *ClipSWAL®* CSW201.
Il est recommandé de poser les toiles dans le même sens.

CONDITIONNEMENT

À la coupe.