



SWALtradition™ Spécial Acoustique 200

Revêtement textile acoustique

Applications

Murs absorbants phoniques
Sans raccord ni couture



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Textile acoustiquement neutre



Notice de montage sur demande



Toile 100% polyester.
Installation avec Profilés *ClipSWAL™* CSW 108
(toutes références).

À utiliser en finition de l'absorbant *SWALsoft™* Acoustic.

- Toile écologique
- 30 coloris disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Facile à poser

POIDS
200 g/m²

LAIZE
280 cm (NF EN 19773)

CLASSEMENT FEU
M1 - EN 13773 - CLASSE 1

RÉSISTANCE RUPTURE
Chaîne : 140 daN / Trame : 91 daN
ISO 13934-1

ALLONGEMENT À LA RUPTURE
27% - 29% Iso 13934-1

SOLIDITÉ LUMIÈRE AUX UV
6 (Class/8) - ISO 105 B02


STABILITÉ DIMENSIONNELLE
-2% : -1% - Iso 5077.

CONDITIONNEMENT
À la coupe.



Murs et plafonds tendus
swaldeco@swaldeco.com
+33 (0)4 74 05 00 95


SWALtradition™ Spécial Acoustique 200

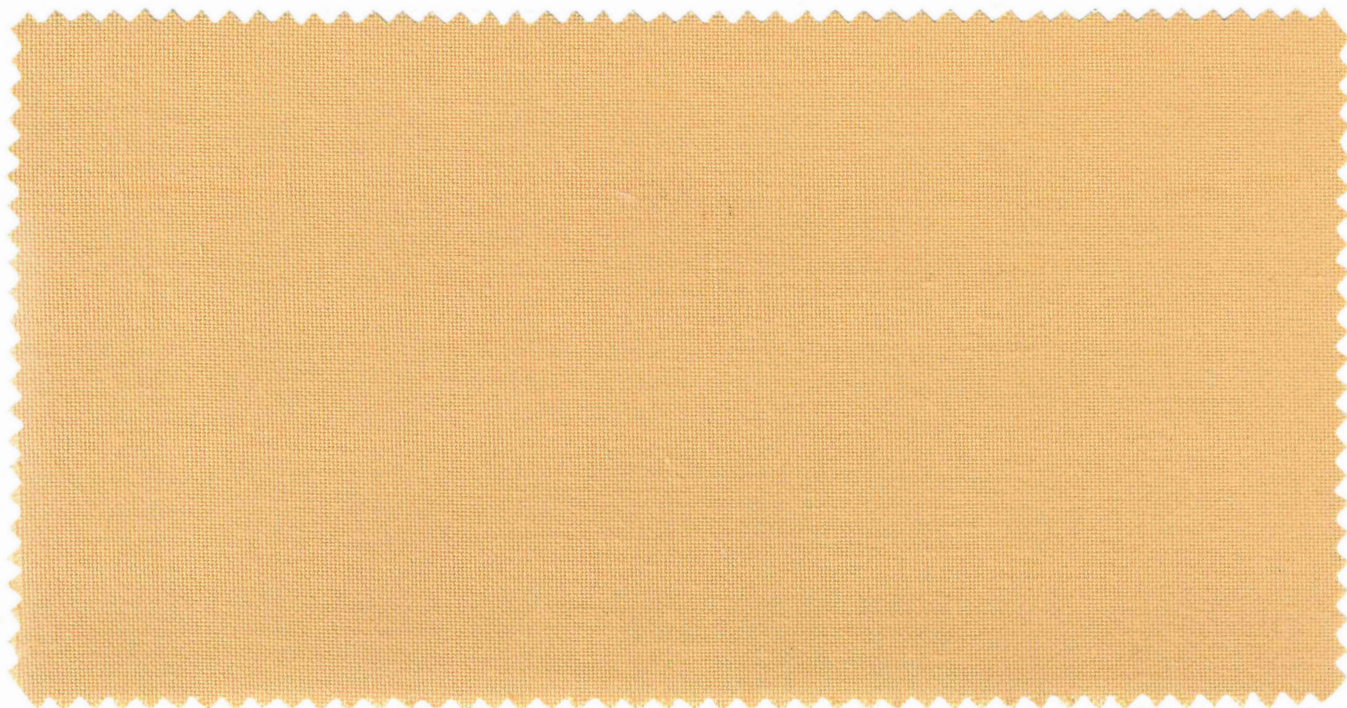


Laize de 280 cm - 200g/m² / M1 - EN 13773 Classe 1



133	83	20	52	49	44	14	05	81	154
mordoré	paille	poussin	pêche	safran	havane	corail	sanguine	framboise	évêque

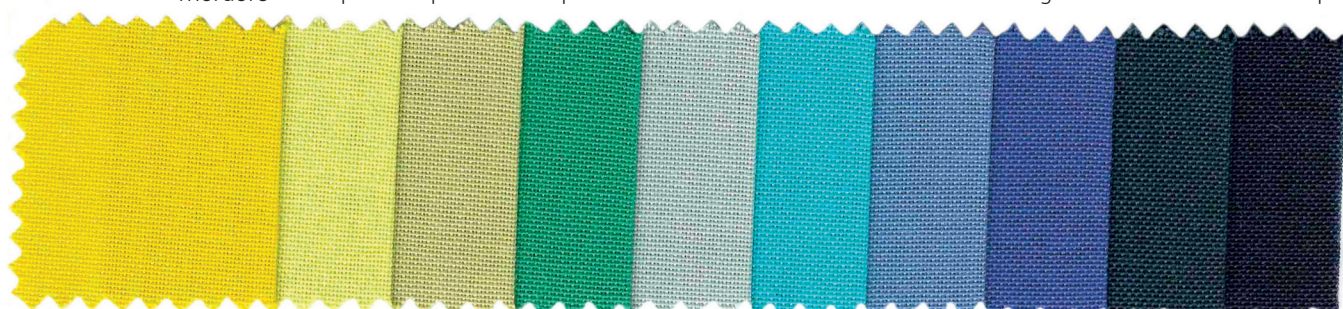

121	62	61	24	132	53	16	17	144	25
bergamotte	anis	olive	vert	absinthe	turquoise	gentiane	naval	indigo	marine

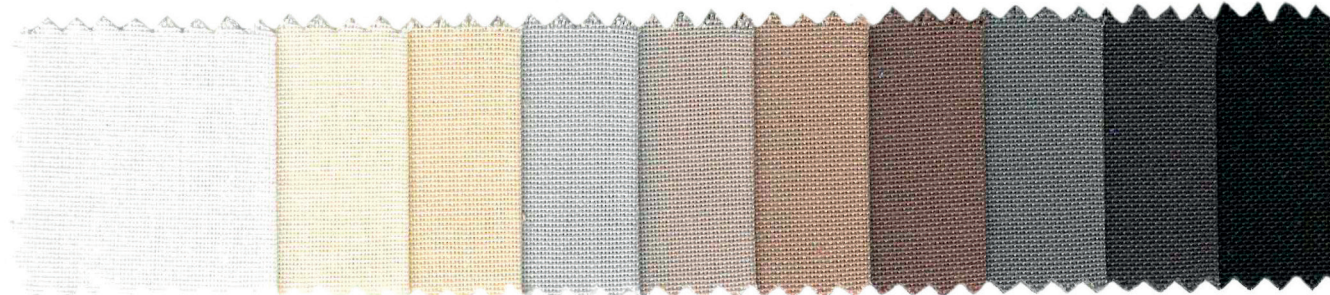

01	04	09	31	26	48	13	18	98	10
blanc	nacre	ficelle	souris	naturel	mastic	moka	acier	titanium	noir