


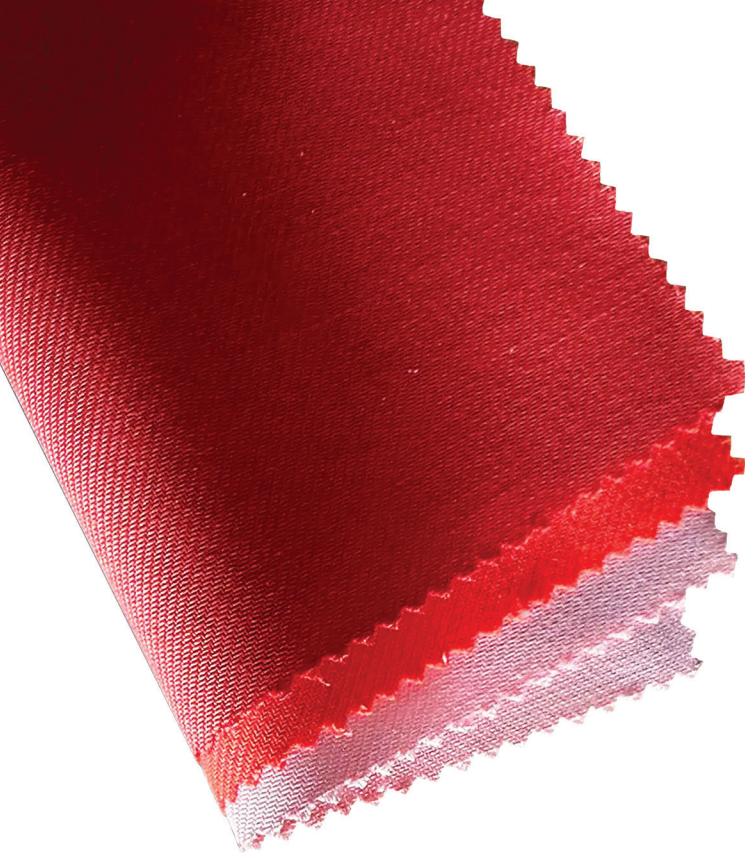

SWAL^{tradition}[®] Spécial Acoustique 270

Revêtement textile acoustique

Applications

Murs tendus décoratifs et phoniques
Sans raccord ni couture

Toile 100% polyester.
Installation avec Profilés *ClipSWAL*[®] CSW 108
(toutes références).

À utiliser en finition de l'absorbant *SWALsoft*[®] Acoustic.



Échantillons sur demande



Résistance au feu



Certificat sur demande



Textile acoustiquement neutre



Notice de montage sur demande



- Toile écologique
- 30 coloris disponibles
- Excellente résistance aux UV
- Facile à poser

POIDS
270 g/m²

LAIZE
280 cm (NF EN 19773)

CLASSEMENT FEU
M1 - EN 13773 - CLASSE 1

RÉSISTANCE RUPTURE
Chaîne : 150 daN / Trame : 93 daN
ISO 13934-1

ALLONGEMENT À LA RUPTURE
38% - 21% Iso 13934-1

SOLIDITÉ LUMIÈRE AUX UV
6 (Class/8) - ISO 105 B02

STABILITÉ DIMENSIONNELLE
-2% : -1% - Iso 5077.

CONDITIONNEMENT
À la coupe.